



ROYAL[®] ROOF

SOLUSI GENTENG INOVATIF



15 THN
GARANSI

www.royalroof.co.id

ROYAL® ROOF atau Genteng ROYAL® adalah produk genteng inovatif yang terbuat dari bahan ASA/ PMMA dan UPVC. Konstruksi genteng ROYAL® yang unik, kokoh dan dipatenkan ini membuat pemasangan jadi lebih mudah, hemat rangka serta menjadikan tampilan bangunan menjadi modern dan lebih menarik.



COMMERCIAL - NIRWANA GARDEN RESORT, BINTAN



COMMERCIAL



RESIDENTIAL



COMMERCIAL
Tj. KELAYANG COTTAGE

KEUNGGULAN

Praktis & Efisien



Genteng ROYAL® tersedia dalam lembaran yang sudah berbentuk panel genteng (efektif 6 x 8 panel/lembar). Sistem overlap antar lembaran membuat pemasangan genteng menjadi praktis dan menghemat waktu.

Ekonomis



Penggunaan genteng ROYAL® akan menghemat biaya konstruksi dan biaya pemasangan (jarak gording/reng 88 cm).

Kuat & Anti Karat



Genteng ROYAL® sangat kuat, tahan terhadap benturan dan bahan kimia. Genteng ROYAL® dijamin tidak akan berkarat walaupun digunakan di daerah yang bersuhu tinggi dan lembab atau yang berada di dekat pantai.


Dingin



Genteng ROYAL® mengandung UV Protection formula membuat bangunan menjadi lebih dingin & nyaman.



COMMERCIAL - VILLA CIWIDEY, BANDUNG

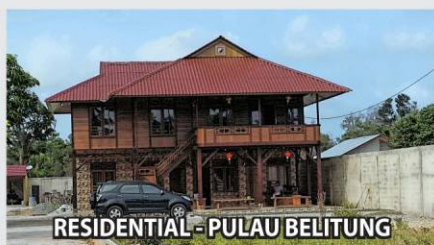

RESIDENTIAL - PULAU BELITUNG



COMMERCIAL - RUKO MUTIARA



Certified Company
Cert No. : 16 00 A 17006



SPESIFIKASI UKURAN STANDARD GENTENG ROYAL®

Tebal	: ± 2,6 mm
Lebar	: 1.04 Meter (efektif 0.96 Meter)
Panjang	: 1.98 Meter (efektif 1.76 Meter)
Luas/Lembar	: 2.06 M2 (efektif 1.69 M ²)
Jumlah Panel/lembar	: 6x9 panel (efektif 6x8 panel)
Berat	: ± 4,7 Kg/M ²
Sudut Kemiringan	: 30°
Overlap	: Top: 220 mm Side: 80 mm
Pilihan warna	:



Merah Hijau

(Ukuran & warna lain/custom dapat dipesan dengan quantity order tertentu)



APLIKASI

- Atap rumah tinggal
- Perkantoran
- Sarana pendidikan
- Bangunan komersial (club house/bungalow)
- Fasilitas umum lainnya.


AKSESORIS GENTENG ROYAL®



Top Ridge



3-Way Ridge



Diagonal Ridge



End Ridge



Roofseal®

PENYIMPANAN:


- Simpan Genteng ROYAL® di tempat yang jauh dari api atau pemanas.
- Hindarkan kontak langsung dengan lantai/ tanah dan benda tajam atau keras lainnya.

PETUNJUK INSTALASI


1 Persiapkan Gording/Reng





2 Jarak Reng pertama dari titik tengah pertemuan kuda-kuda maksimal 15 cm

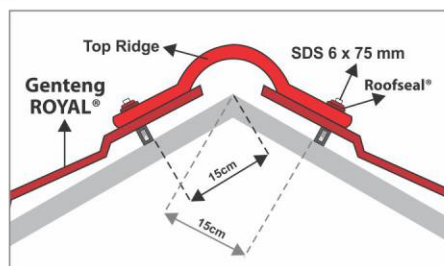

3 Pasang genteng ROYAL® secara overlap.

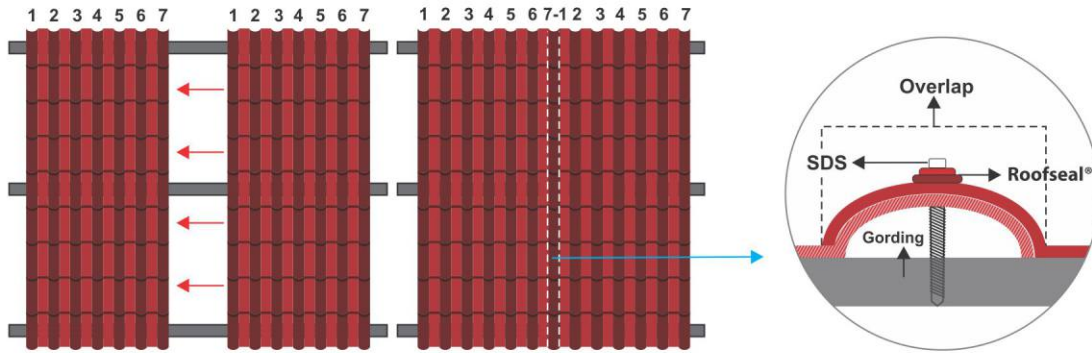

4 Pasang SDS seperti gambar di bawah ini.
(1 M² membutuhkan 6 SDS & 6 Roofseal®).

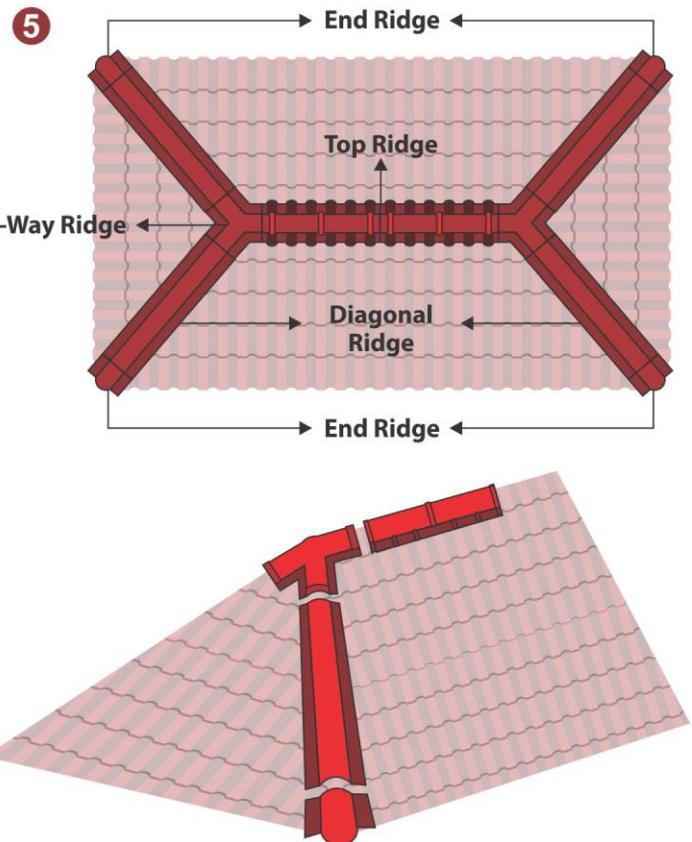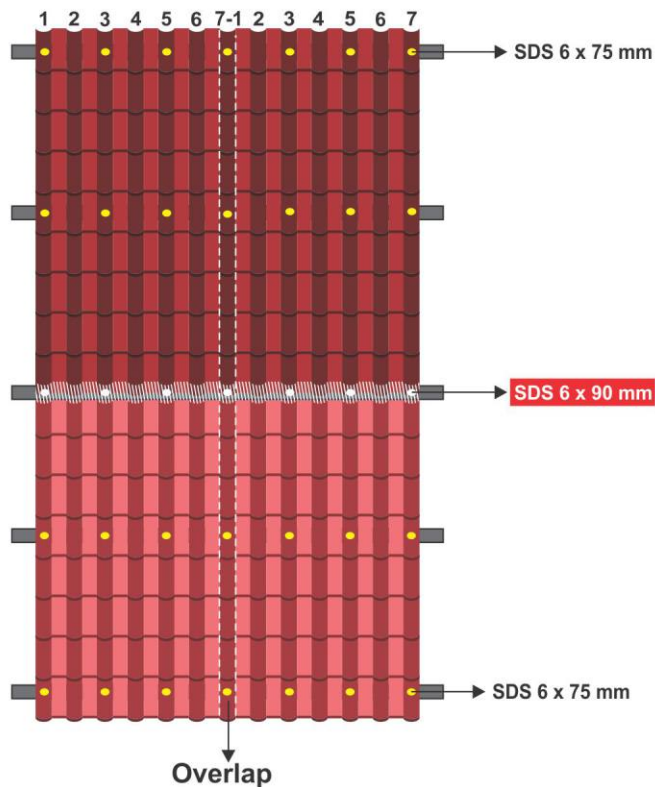

Produk ROYAL® ROOF bergaransi hingga 15 tahun, untuk lebih detailnya harap lihat Dokumen "SYARAT JAMINAN GARANSI ROYAL® ROOF" di www.royalroof.co.id

ROYAL® ROOF is registered trademark of PT. SUMBER DJAJA PERKASA

Manufactured by:



PT. SUMBER DJAJA PERKASA

FACTORY & HEAD OFFICE

Raya Pilang KM 8 No. 88 Kec. Wonoayu, Sidoarjo 61273. Phone: +62-31-88.555.88. Fax: +62-31-88.557.99
WA: +62-811.355.0057

SHOWROOM

Rukan Sedayu Square Blok M No. 005 Jl. Kamal Raya Outering Road Cengkareng Barat, Jakarta Barat 11730. Phone: +62-21-2255.3677 WA.+62-82-111.953395

